


## Ventilatoare centrifugale, cu montaj în exteriorul clădirii

VCN (ventilator centrifugal, pentru montaj pe exteriorul peretelui)

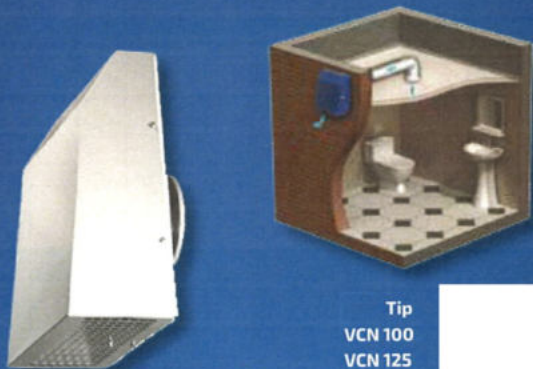

Tip  
VCN 100  
VCN 125  
VCN 150  
VCN 200

Potrivite pentru introducerea de aer curat, pentru evacuarea fumului de tigara în cafenele și pentru ventilația barurilor.

Date tehnice	VCN 100	VCN 125	VCN 150	VCN 200
Tensiune electrică (V/50 Hz)	1-230	1-230	1-230	1-230
Putere electrică (W)	58	60	100	104
Tensiunea curentului (A)	0,26	0,27	0,43	0,45
Debit de aer maxim (m <sup>3</sup> /h)	280	390	600	710
Rotați (minut)	2500	2500	2600	2600
Nivel zgomot (dBA)	54	54	58	62
Temperatura maximă	55	55	55	55
Nivel de protecție	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

### Mărimi de montaj (mm)

Tip	øD	B	H	L	Tömeg (kg)
VCN 100	99	260	355	138	4,1
VCN 125	124	260	355	138	4,1
VCN 150	149	300	400	138	4,5
VCN 200	199	300	400	138,2	4,5

## KSK (ventilator cu motor exterior izolat fonic, special pentru ventilarea bucătărilor)




Tip  
KSK 150 4E  
KSK 200 4E  
KSK 250 4D  
KSK 315 4D  
KSK 355 4D  
KSK 400 4D  
KSK 450 4D

Date tehnice	KSK 150 4E	KSK 200 4E	KSK 250 4D
Tensiune electrică (V/50 Hz)	1-230	1-230	3-400
Putere electrică (W)	180	550	1500
Tensiunea curentului (A)	1,7	6	3,4
Debit de aer maxim (m <sup>3</sup> /h)	700	1600	3500
Rotați (minut)	1450	1475	1470
Nivel zgomot (dBA)	41	45	51
Temperatura maximă	-20..+120	-20..+120	-20..+120
Nivel de protecție	IP 54	IP 54	IP 54


Date tehnice	KSK 315 4D	KSK 355 4D	KSK 400 4D	KSK 450 4D
Tensiune electrică (V/50 Hz)	3-400	3-400	3-400	3-400
Putere electrică (W)	206	580	785	1350
Tensiunea curentului (A)	0,7	1,25	2,25	2,81
Debit de aer maxim (m <sup>3</sup> /h)	2355	3270	5078	7840
Rotați (minut)	1776	1578	1470	1450
Nivel zgomot (dBA)	48	50	53	56
Temperatura maximă	-20..+120	-20..+120	-20..+120	-20..+120
Nivel de protecție	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

## Hotă pentru bucatărie

Hota perete



Hota suspendata

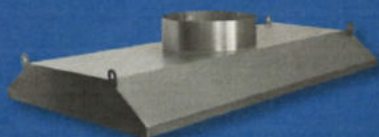

Hotele de bucatărie, din inox, sunt produse de către noi, în variante de perete și în variante pentru a fi montate deasupra aragazului. Pe lângă dimensiunile prezentate aici, acestea pot fi produse și la comandă. Produsele sunt realizate din oțel zincat și sinterizate.

### Dimensiuni standard pentru hote de perete

Dimensiuni
600x475x400
700x475x400
800x475x400

### Dimensiuni pentru hote care se montează deasupra aragazului

Dimensiuni
600x475x400
700x475x400
800x475x400

