





60 - jgheab de cablu cu element de îmbinare integrat



- ▶ Lungimea standard a unui jgheab metalic este de 3 m.
- ▶ Pentru asigurarea îmbinării jgheaburilor cu element de imbinare integrat se utilizează cleme din oțel pentru arcuri KSV (pag. 37) sau șuruburi NSM 6X10 (pag. 37). Exemplu de montaj la pag. 37.
- ▶ Modele diferite de jgheaburi pot fi fabricate la comandă - contactați reprezentantul de vânzări pentru mai multe informații.
- ▶ Aceste elemente pot fi de asemenea comandate în versiune lăcuită. Pentru mai multe informații, vedeți pag. 7-2.

	poziția	A	↑	‡	⌘	EAN		poziția	A	↑	‡	⌘	EAN
●	KZI 60X50X0.75_S	50	0,75	0,99	4	8595057692312	●	KZI 60X50X0.75_F	50	0,8	1,23	4	8595057696709
●	KZI 60X50X1.00_S	50	1,0	1,24	4	8595057692916	⊖	KZI 60X50X1.00_F	50	1,0	1,44	4	8595057696716
●	KZI 60X50X1.25_PO	50	1,25	1,62	4	8595057696082	⊖	KZI 60X50X1.25_POF	50	1,25	1,85	4	8595057696099
●	KZI 60X75X0.75_S	75	0,75	1,18	4	8595057627550	⊖	KZI 60X75X0.75_F	75	0,8	1,44	4	8595057696747
●	KZI 60X75X1.00_S	75	1,0	1,27	4	8595057629585	⊖	KZI 60X75X1.00_F	75	1,0	1,48	4	8595057696754
●	KZI 60X75X1.25_PO	75	1,25	1,80	4	8595057635661	⊖	KZI 60X75X1.25_POF	75	1,25	1,80	4	8595057696761
●	KZI 60X100X0.75_S	100	0,75	1,37	4	8595057627567	●	KZI 60X100X0.75_F	100	0,8	1,55	4	8595057696556
●	KZI 60X100X1.00_S	100	1,0	1,70	4	8595057636118	⊖	KZI 60X100X1.00_F	100	1,0	1,98	4	8595057696327
●	KZI 60X100X1.25_PO	100	1,25	2,10	4	8595057633551	⊖	KZI 60X100X1.25_POF	100	1,25	2,30	4	8595057696563
●	KZI 60X150X0.75_S	150	0,75	1,70	4	8595057627574	●	KZI 60X150X0.75_F	150	0,75	2,02	4	8595057696570
●	KZI 60X150X1.00_S	150	1,0	2,07	4	8595057635678	⊖	KZI 60X150X1.00_F	150	1,0	2,41	4	8595057696587
●	KZI 60X150X1.25_PO	150	1,25	2,49	4	8595057633568	⊖	KZI 60X150X1.25_POF	150	1,25	2,80	4	8595057696594
●	KZI 60X200X0.75_S	200	0,75	1,86	5	8595057627581	●	KZI 60X200X0.75_F	200	0,75	2,28	5	8595057696600
●	KZI 60X200X1.00_S	200	1,0	2,27	5	8595057627598	⊖	KZI 60X200X1.00_F	200	1,0	2,64	5	8595057696617
●	KZI 60X200X1.25_PO	200	1,25	2,84	5	8595057635685	⊖	KZI 60X200X1.25_POF	200	1,25	3,22	5	8595057696624
●	KZI 60X300X0.75_S	300	0,75	2,47	5	8595057630857	●	KZI 60X300X0.75_F	300	0,75	3,02	5	8595057696631
●	KZI 60X300X1.00_S	300	1,0	3,07	5	8595057627604	⊖	KZI 60X300X1.00_F	300	1,0	3,57	5	8595057696648
●	KZI 60X300X1.25_PO	300	1,25	3,96	5	8595057634930	⊖	KZI 60X300X1.25_POF	300	1,25	4,39	5	8595057696655
●	KZI 60X400X1.00_S	400	1,0	3,75	6	8595057627611	●	KZI 60X400X1.00_F	400	1,0	4,37	6	8595057696662
●	KZI 60X400X1.25_PO	400	1,25	4,60	6	8595057635715	⊖	KZI 60X400X1.25_POF	400	1,25	5,20	6	8595057696679
●	KZI 60X500X1.00_S	500	1,0	4,54	6	8595057644021	⊖	KZI 60X500X1.00_F	500	1,0	5,30	6	8595057696686
⊖	KZI 60X500X1.25_PO	500	1,25	5,52	6	8595057627628	⊖	KZI 60X500X1.25_POF	500	1,25	6,29	6	8595057696693
●	KZI 60X600X1.00_S	600	1,0	5,40	6	8595057635722	⊖	KZI 60X600X1.00_F	600	1,0	6,30	6	8595057696723
⊖	KZI 60X600X1.25_PO	600	1,25	6,50	6	8595057627635	⊖	KZI 60X600X1.25_POF	600	1,25	7,37	6	8595057696730

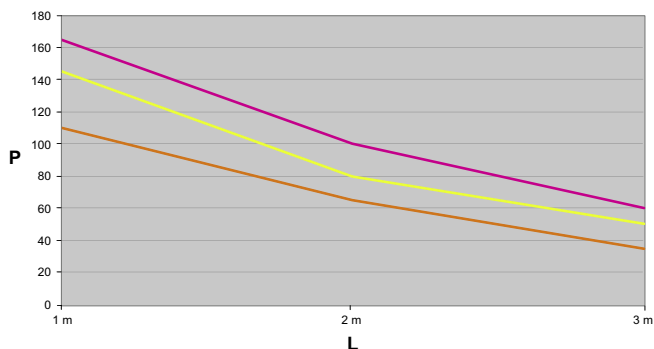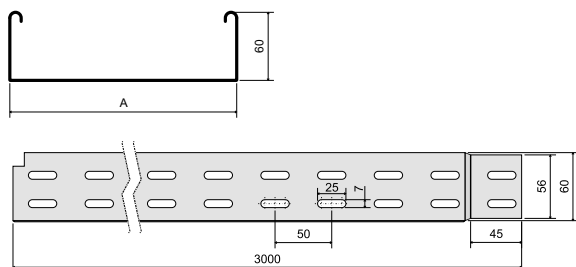

— KZI 60/0,75  
— KZI 60/1,00  
— KZI 60/1,25

Graficul din figură indică sarcina maximă uniformă admisă a jgheabului în funcție de distanța suporturilor. Influențele externe nu sunt luate în considerare în sarcina admisă și nu pot fi solicitate suplimentar de personal.

L = distanță între suporturi (m)  
P = sarcină uniformă admisă (greutate kg/m)