DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA SUPRATENSIUNE OVP

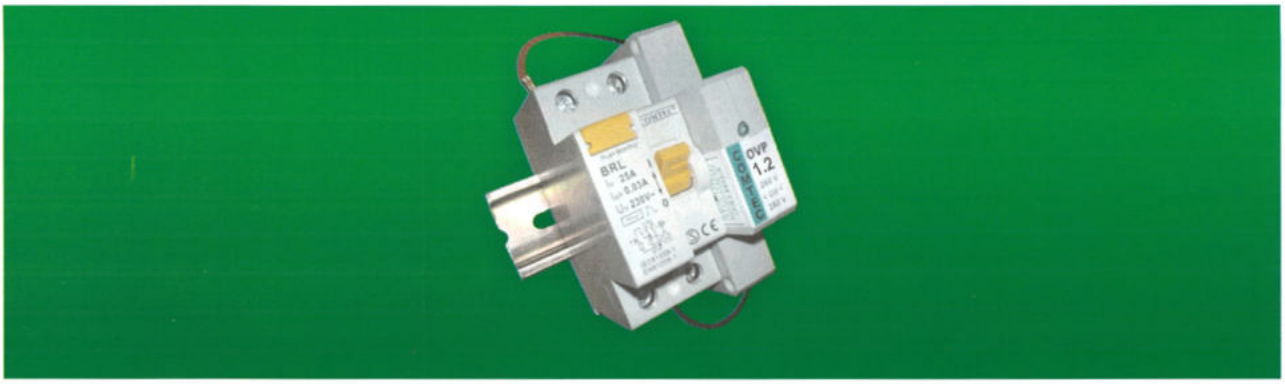

Caracteristici generale

Dispozitivele de protecţie la supratensiune monofazate sunt module electronice care protejează abonatul de supratensiuni (260 - 280 V ca între fază şi nul);
Dispozitivul are 2 fire: roşu (faza) şi negru (nul de lucru);
La apariţia unei supratensiuni (260 - 280 V ca între fază şi nul), OVP-ul comandă declanşarea la următoarele aparate: întrerupător combinat, diferenţial şi declanşator de deschidere asociat unui întrerupător.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare	230 V ca - 50 Hz
Domeniu de declanşare	260-280 V ca - între fază şi nul
Semnalizare bună funcţionare	Led verde
Curentul maxim admis în circuitul de comandă	300 mA
Lăţimea carcasei	17.5 mm pe pol (1 modul)
Montaj	Prin clipsare pe şina DIN

Schemă electrică

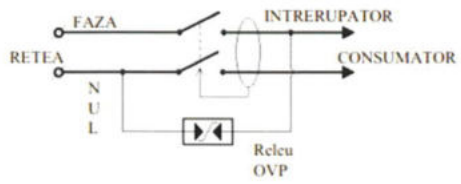

Schema de conectare pentru un intrerupator diferential

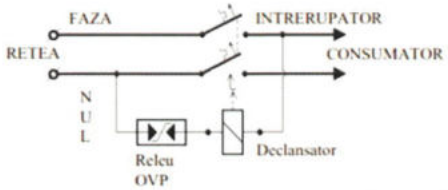

Schema de conectare cu declansator si intrerupator automat

Dispozitiv de protecţie la supratensiune - OVP

Cod Produs	Model	Dimensiuni (mm)
PF0019-09505	OVP 1-2	
PF0019-09510	OVP 1-1	