



Limitatoare de cursă, tip VP...

I_{th} 10 A	I_e (AC 1, 230 V) 5 A	I_e (AC 15, 230 V) 2 A	I_e (DC 13, 230 V) 0,3 A	U_i 500 V	mm² 0,75-1,5	sc/h 5x10 ⁶	ON-OFF-ON... sc/h x1.800	T_a -25...+55°C	IP 65
-------------------------------	---	--	--	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------

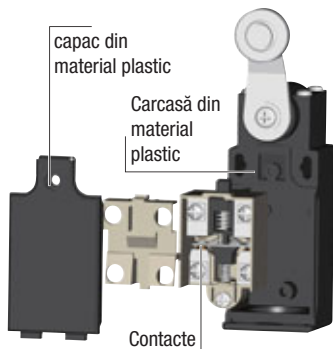

Tipul contactelor: Za




- contacte duble
- carcasă din material plastic solidă
- construcție masivă
- comutare precisă
- durată lungă de viață
- cablare ușoară

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1



Varianta cu braț balansier





Cursa de acționare (°)

TRACON VP118

d = 18 mm
rolă metalică

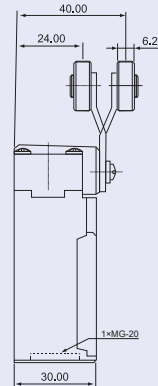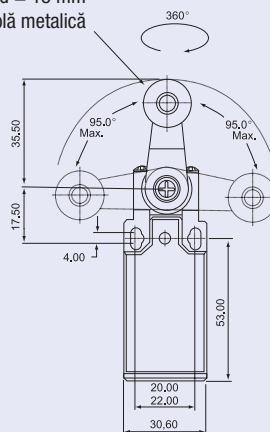

Varianta cu rolă și tampon



Cursa de acționare (mm)

TRACON VP121

d = 12,7 mm
rolă metalică

