

## Info generali

## Tecnico - Accessorio


Indoor dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696241999
Articolo	LINUS CORNER 3000K WH
Installazione	Accessorio
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.26 kg
Volume	0.00225 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

Peso netto	0.26 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	1, CC regulation
Tipo accessorio	Optional
Alimentazione	
Alimentatore	Included in LINUS SP/AP

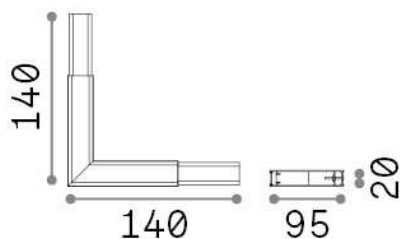

## Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	4 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	104°
Flusso sorgente	430 lm
Flusso utile	380 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W